

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

| | |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК |
| | |
| Дата продажи | Штамп продавца |
| | |

Амортизаторы капота
Nissan NP300 (2013-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.


Кронштейн крыла.....2 шт.
Инструкция по установке.....1 шт.

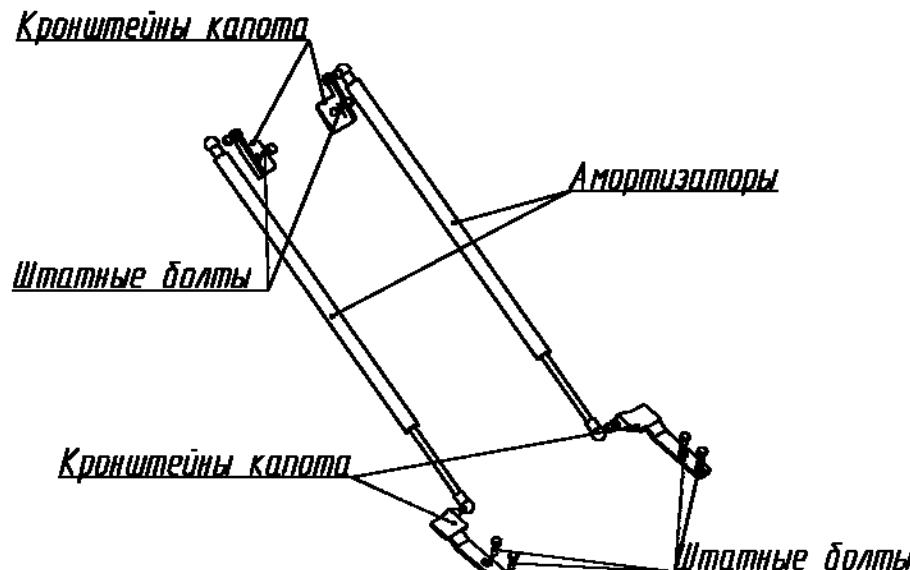

УСТАНОВКА



1. Открутить болты крепления крыла.

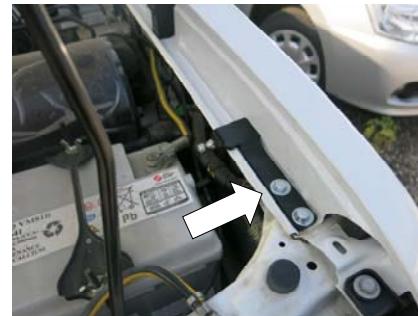

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты ключом №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.